

ISOLATION THERMIQUE

DESCRIPTION

VENTFLEX SRGG est un conduit de ventilation semi-rigide en acier galvanisé (SRGG) ou en acier inoxydable 316L (SRIG) avec isolation R4,2, R6 et R8,4.

VENTFLEX SRGG/SRIG est fabriqué à partir d'une seule bande d'acier inoxydable de 0,005" profilée longitudinalement. La bande profilée est par la suite assemblée sur la longueur dans un joint complexe à 7 facettes. Le joint à sept facettes permet une étanchéité parfaite à la pression d'opération indiquée dans le tableau plus bas.

VENTFLEX SRGG/SRIG est facilement pliable permettant de former des coudes 90 degrés sans effort.


VENTFLEX SRGG/SRIG est étanche et permet de s'adapter à tout type de systèmes autant au niveau des températures en mode chauffage que celles en mode refroidissement.

Diamètre de courbure : 1-1.5 fois le diamètre du conduit

Isolant : John Manville Flex-Glass certifié sans formaldéhyde et non dangereux pour la santé (voir la fiche technique)

Acier inoxydable et Acier galvanisé : 3"- 4"- 5"- 5,5"- 5,75"- 6"- 7"- 8"

Service d'ovalisation disponible sur demande. Longueur maximale de 50' ou sur mesure accepté.

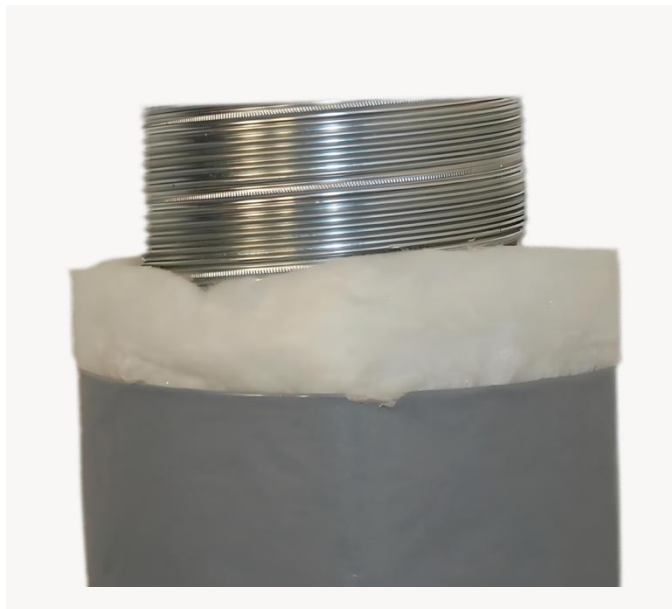

Matériaux disponibles	Acier inoxydable (SRIG) Acier galvanisé (SRGG)
Développement de la flamme	<25
Développement de la fumée	<50
Vitesse de l'air maximale	4000 pi/min
Pression statique positive d'opération en mode continue	15" WC
Pression statique négative d'opération en mode continue	10" WC
Amplitude de température d'opération	-40°F à 250°F
Coefficient R	4,2 – 6 – 8,4
Épaisseur du mur du conduit	0,005"(0,13mm)
Matériaux du coupe vapeur	Polyéthylène
Épaisseur du coupe vapeur	0,003"(0,076mm)